

ActivPanel Fixed-Height Mobile Stand

OPCIÓN DE SOPORTE DE PANEL PLANO INTERACTIVO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

El soporte portátil de altura fija ActivPanel se adapta perfectamente a cualquier aula. Este resistente soporte tiene unas robustas ruedas y mecanismos de bloqueo para mayor estabilidad, así como una práctica bandeja para dispositivos.

Especificaciones de soporte portátil de altura fija

Compatible con ActivPanel 65", 70", 75", 86" y ActivPanel i-Series 65", 75"



Movimiento sin esfuerzos y excelente estabilidad

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Soporte portátil de altura fija para 65", 70", 75" y 86"

Dimensiones de producto	1300 x 1805 x 950 mm (51 x 71 x 37 in)
Dimensiones del paquete de la pizarra	Caja 1 de 2 (Marco): 1545 x 430 x 120 mm (61 x 17 x 5 in) Caja 2 de 2 (Base): 1370 x 825 x 205 mm (54 x 32 x 8 in)
Peso neto	Marco: 23,8 kg (52,5 lb) Base: 33,4 kg (73,6 lb)
Peso del paquete	Caja 1 de 2 (Marco): 26,5 kg (58,4 lb) Caja 2 de 2 (Base): 38,2 kg (84,2 lb)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Contenido de la caja	Caja 1 de 2: Marco, abrazadera horizontal, lamas verticales, juego de tornillos, guía de instalación Caja 2 de 2: Base, estante
----------------------	--

GARANTÍA

Tres años de garantía (opciones de actualización disponibles, según región). Para más información, visite PrometheanWorld.com/ActivCare.

INSTALACIÓN

La instalación de este producto debe correr a cargo de personal acreditado para tareas de instalación. El uso de componentes no suministrados por Promethean o que no cumplan las especificaciones mínimas puede afectar al rendimiento, la seguridad y la garantía. Para más información, visite Support.PrometheanWorld.com.

CONFORMIDAD Y CERTIFICACIÓN

Certificación reguladora CE, CB, UL, CUL

ASISTENCIA



Para información sobre cualquier producto de Promethean, visite Support.PrometheanWorld.com.

DIBUJOS TÉCNICOS

Soporte portátil de altura fija para 65", 70", 75" y 86"

REF.	DESCRIPCIÓN	POS 1 (ORIFICIOS 1 y 3)	POS 2 (ORIFICIOS 2 y 4)	POS 3 (ORIFICIOS 3 y 5)	POS 4 (ORIFICIOS 4 y 6)
A	DE SUELO A PARTE SUPERIOR DE ABRAZADERA HORIZONTAL	1633 mm (64,3")	1543 mm (60,7")	1453 mm (57,2")	1363 mm (53,7")
B	DE SUELO A ORIFICIO SUPERIOR DE LAMA VERTICAL	1805 mm (71,1")	1715 mm (67,5")	1625 mm (64,0")	1535 mm (60,4")

Parte posterior

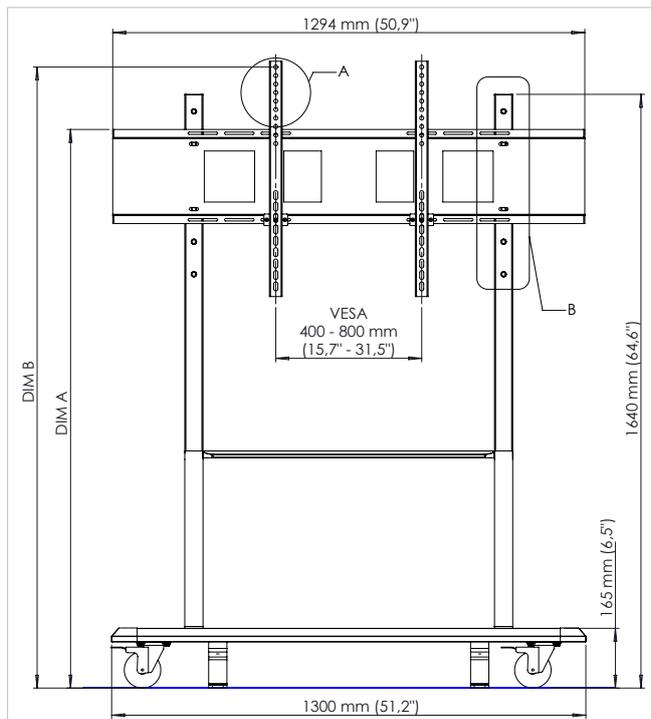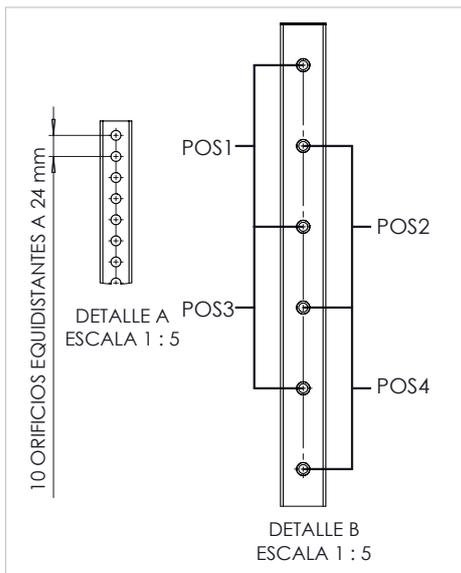

Lateral

